

# Grifería Temporizada



Llave Lavatorio Temporizada  
Punta Cuadrada Chica  
100010100



Llave al Muro Temporizada  
Larga  
100010150



Llave Lavatorio Temporizada  
Gorda Mediana  
100010300



Urinario Botón con Válvula  
de Corte y Conexión Curva  
100010400



Urinario Botón sin Válvula  
de Corte y Conexión Curva  
100010500



Cartridge Repuesto Llave  
Lavatorio Temporizada  
100012300




Cartridge Repuesto Llave  
Lavatorio Temporizada Nueva  
100012305



Cartridge Repuesto  
Fluxómetro  
100012400



Cartridge Repuesto  
Fluxómetro Nuevo  
100012405

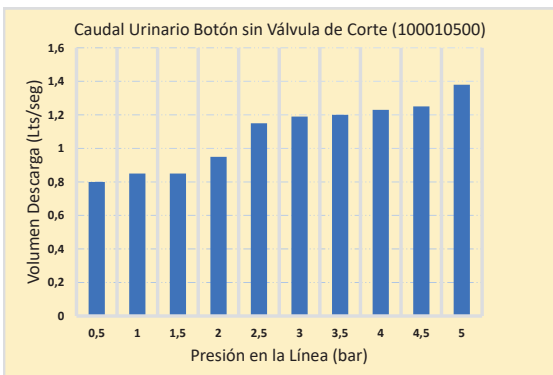

Empaques:

Materialidad:

Funcionamiento:

Repuestos:

Llaves y Urinarios: En Caja de Cartón 4 Colores

Cartridges: Suelos en Bolsa Plástica

Cuerpos y Cartridge: Latón Normalizado

Campana Adorno: Acero Inoxidable

Tubos Bajada de Latón

Apertura 5 a 7 segundos. Estable desde 1,5 Bar

Urinario: 100010400: Caudal Regulable

100012305: Para Las 3 Llaves y para Urinario 100010500

100012405: Para Fluxómetro

Lavatorio - Urinario - Repuestos



# Grifería Temporizada

Fluxómetro Palanca 1"  
Con Válvula de Corte  
Bajada de Tubo en L  
100010800



Fitting de Entrada  
al WC Lateral  
(Bajada de Tubo  
en "L")




Fluxómetro Botón  
Bajada de Tubo en L  
100011500 3/4"  
100011600 1"



Fluxómetro Palanca 1"  
Con Válvula de Corte  
Bajada de Tubo en S  
10001080S



Fitting de Entrada  
al WC Superior  
(Bajada de Tubo en "S")

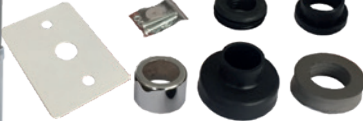

Fluxómetro Botón  
Bajada de Tubo en S  
10001150S 3/4"  
10001160S 1"



Fluxómetro Palanca 1"  
Sin Válvula de Corte  
Bajada de Tubo en L  
100011000



Fluxómetro Palanca Enorme  
(Según Diámetro de Entrada)  
100013100 3/4"  
100013200 1"

- Empaques: Caja de Cartón 4 Colores
- Materialidad: Cuerpos, Tubos y Cartridge: Latón Normalizado  
Campana Adorno: Acero Inoxidable
- Funcionamiento: Vacía Volumen Medio de 7 Lts, Estable Desde 1,5 Bar  
Sistema Quiebre de Vacío (Antirretorno)  
Caudal Regulable

- Fitting Conexión:
- Tipo L: Dos Tubos Telescópicos: Dist. Vert: 52 a 74 cms entre Alimentación y Descarga  
Distancia Horizontal: 27 cm entre Muro y Descarga  
Al WC: Campana, Goma, Collarín, Anillo
- Tipo S: Dos Tubos Telescópicos: Dist. Vert: 75 a 85 cm entre Alimentación y Descarga  
Al WC: Campana, Placa, Goma, Collarín, Anillo

10

## Fluxómetros

